



B58009

Guía rápida



Por favor lea este manual antes de usar su smart watch para comprender a fondo el uso y el funcionamiento del dispositivo.

ADVERTENCIAS

- La empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual sin notificación previa. Algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.
- Cargue el smart watch con el cargador proporcionado durante mínimo 2 horas antes de usarlo por primera vez. Utilice únicamente el cargador que se incluye con el producto. Asegúrese de que el cargador y el smart watch estén conectados correctamente durante la carga. No lo cargue si el smart watch tiene agua (o sudor) para evitar cortocircuitos y dañar el producto.
- Los dos contactos del cable de carga no pueden estar en contacto con un material conductor al mismo tiempo, provocará un cortocircuito y se quemará.
- Evite dar golpes al smart watch, podría romper el vidrio.
- El grado de impermeabilidad es IP67, por lo tanto, el smart watch se puede usar para la vida diaria. Pero el smart watch no se puede usar para bucear ni puede estar bajo el agua durante mucho tiempo. Además, el smart watch no se puede usar en duchas/baños con agua caliente (ya que el vapor de agua puede dañarlo) ni en agua salada (si entrara en el smartwatch, corroería las partes internas).

Descarga e instalación de la aplicación

1. Entre en nuestra web www.mareasmart.com y busque su modelo de smart watch. La referencia se encuentra

en la parte trasera del smart watch (empieza por “B” más cinco dígitos).

2. Descargue e instale en su teléfono la aplicación oficial correspondiente para su modelo de smart watch.
3. Entre en la aplicación y active todos permisos que la aplicación solicite.
4. Active el Bluetooth en su móvil.
5. Compruebe que el smart watch no se haya vinculado directamente por Bluetooth a su móvil. De ser así, desvincúlelo.
6. Empareje su Marea Smart a través de la aplicación (para que su smart watch se conecte a través de Bluetooth 4.0)
7. En el smart watch, vaya a Bluetooth, seleccione el tipo de conexión (única o múltiple *) y seleccione el modelo de su teléfono móvil.
8. Verifique en el teléfono que esté conectado a través de Bluetooth 3.0

* Con conexión múltiple, la conexión entre el smart watch y el teléfono se restablecerá automáticamente incluso si el smart watch se apaga y se enciende nuevamente, pero consumirá más batería.

El smart watch y el teléfono deben estar conectados por Bluetooth 3.0 y 4.0 para que todas las funciones funcionen correctamente. Dentro del menú del smart watch, en la parte superior puede verificar el estado de las conexiones

(el icono verde de Bluetooth indica que Bluetooth 3.0 está conectado, el icono azul de Bluetooth indica que Bluetooth 4.0 está conectado).

Como el protocolo Bluetooth puede variar de una marca de teléfono a otra, la conexión Bluetooth con el smart watch a veces puede ser inestable. Para solucionar el problema, reinicie el Bluetooth, vuelva a vincularlo o restablezca el smart watch. Si el sistema parece haberse detenido, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos para reiniciar el smart watch.

Notas sobre vinculación:

- En el teléfono, solo se debe instalar una aplicación de vinculación con el smart watch para garantizar que la conexión con su Marea Smart sea estable. Si se usan varias aplicaciones de vinculación, pueden afectar a la conexión entre el smart watch y el teléfono.
- Atención: algunos teléfonos Android indicarán que no pueden instalar la aplicación. Vaya a la configuración del teléfono y autorice la "fuente desconocida".
- Cuando el teléfono móvil solicite activar permisos, haga clic en "Permitir". Por el contrario, es posible que no reciba notificaciones, no escanee códigos QR, no abra la cámara remota o no acceda a otras funciones. Estos permisos no afectan al flujo del teléfono u otra información en el teléfono.

- Algunos teléfonos Android pueden cerrar automáticamente la aplicación al hacer limpieza de las aplicaciones que están abiertas. Asegúrese de que la aplicación tiene permisos para seguir ejecutándose en segundo plano:
- Abra la configuración del teléfono - Administración de aplicaciones – Aplicación correspondiente - Administración de derechos - Administración de segundo plano - seleccione la ejecución en segundo plano. El método de configuración puede ser diferente debido a las diferentes versiones y modelos de teléfonos móviles.
- Para teléfonos iPhone: si el teléfono está en estado de espera o hibernación durante mucho tiempo (por ejemplo, durante 2 horas o más el teléfono no ha estado en uso y está con la pantalla apagada), la aplicación será cerrada por el sistema iOS, por lo que la aplicación y el smart watch se desconectarán y las funciones de la aplicación no estarán disponibles para su uso. Vuelva a activar el teléfono y se volverá a conectar automáticamente.


Funcionamiento del smart watch

Botón: mantenga presionado para encender / apagar el smart watch, presione una vez para volver a la pantalla principal. Para reiniciar el smart watch, mantenga presionado durante 10 segundos.

Pantalla de inicio: mantenga presionada la pantalla de inicio para ver todas las pantallas de inicio disponibles. Presione la pantalla una vez para confirmar.

Menú principal: deslice hacia la derecha / izquierda / arriba para ingresar al menú. Dentro del menú, deslice hacia la izquierda / derecha para acceder a otras páginas del menú.

Funciones: deslice hacia la derecha / izquierda / arriba para ingresar al menú. Haga clic en un icono para ingresar en esa función. Una vez dentro de una función, deslice el dedo hacia la derecha para volver.

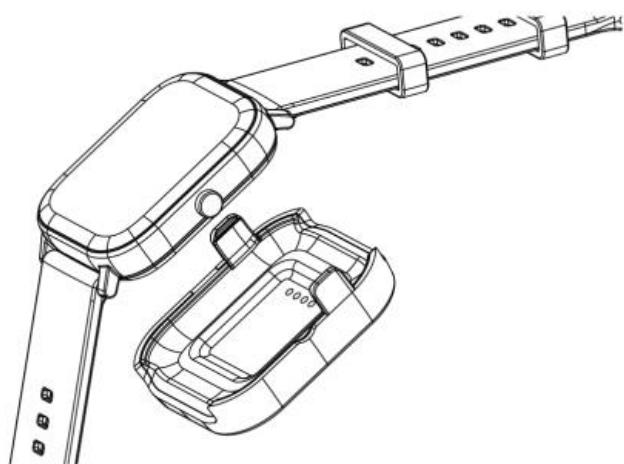

Cargador: incluye base de carga con cable USB (5V estándar para teléfonos móviles). Tiempo de carga: unos 70 minutos para una carga completa.

Funciones principales en smart watch

Notificaciones

En la configuración del teléfono, vaya a Aplicaciones, seleccione la aplicación descargada y active todos los permisos. Luego vaya a Notificaciones y active todos los permisos para la aplicación.

En la aplicación, vaya a Más, vaya a Notificaciones y active las notificaciones.

Nota: Asegúrese de que todas las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en su smart watch tengan los permisos habilitados para aparecer en la barra de notificaciones del teléfono.

Actualización de firmware

Cuando la conexión Bluetooth sea estable, entre en la aplicación, haga clic en Más, seleccione Actualizar firmware. Si hay una nueva versión, aparecerá la barra de progreso de la actualización (puede tardar entre 3 y 5 minutos). Cuando se complete la actualización, el smart watch se encenderá y se emparejará automáticamente con el teléfono. Se recomienda desactivar y reactivar el Bluetooth.

Llamadas

- **Marcar:** Llamada telefónica a través de Bluetooth, puede hablar desde el smart watch.
- **Contactos:** Sincroniza todos los contactos del teléfono (máximo 400 contactos).
- **Registro de llamadas:** Sincroniza todo el historial de llamadas telefónicas.
- **SMS:** Sincroniza todos los mensajes de texto del teléfono (función aún no disponible para iOS).

Bluetooth

Busque el teléfono que desea conectar o desconectar.

Podómetro

Contador de pasos dados en el día, calorías consumidas y distancia recorrida. Todos los días a las 00:00 todos los datos se guardan automáticamente y el podómetro se reinicia. Deslice hacia arriba para ver las opciones de esta función: estado (encendido / apagado), historial (datos de los últimos 7 días), objetivo (seleccione un objetivo de pasos diarios) e ingrese información personal (sexo, altura, peso) para obtener una mayor precisión en las mediciones.

Sueño

El monitor de sueño en el smart watch se activa automáticamente de 21:00 a 9:00. Registra la duración y la calidad del sueño. Los datos registrados pueden ayudarle a ajustar la hora de acostarse y mejorar la calidad del sueño. Deslice hacia arriba para ver las opciones de esta función: estado (encendido / apagado), historial (sueño ligero y profundo) y ayuda.

Frecuencia cardíaca

Lleve el smart watch en la parte superior de su muñeca. Después de unos 20 segundos, se mostrarán los datos de frecuencia cardíaca en tiempo real. Presione el icono de historial para ver las mediciones anteriores. Un valor de frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 90 latidos / minuto.

ECG

Utiliza la tecnología combinada del sensor óptico de frecuencia cardíaca y el electrocardiograma. Después de unos 30 segundos, los datos se mostrarán en la pantalla. Cuando finalice la medición, la pantalla mostrará "ToApp", lo que indica que los datos se están transfiriendo a la aplicación para guardarlos.

Recordatorio sedentario

Seleccione una alarma para recordarle que es hora de levantarse de la silla y moverse.

Movimientos de muñeca

Active / desactive las siguientes funciones: girar la muñeca para silenciar la llamada, girar la muñeca para silenciar la alarma, girar la muñeca para encender la pantalla, agitar para contestar la llamada.

Fondo

Puede elegir el estilo del fondo.

Pantalla de inicio

Puede elegir entre diferentes pantallas de inicio.

Sonido

Seleccione el tono de llamada según el tipo de notificación.

Volumen

Ajuste el volumen de llamadas, notificaciones, etc.

Alarmas

Se pueden programar hasta 5 alarmas, mantenga presionado para detener una alarma.

Cronógrafo

Presione el icono de la izquierda para iniciar la cuenta y para hacer una pausa. Presione el icono de la derecha para guardar tiempos parciales.

Modo de ahorro de energía

Encendido / apagado (reduce el brillo de la pantalla y la duración de la pantalla encendida).

Encontrar teléfono

El teléfono emparejado comenzará a sonar. Cuando lo haya encontrado, presione "Fin" en el teléfono para que deje de sonar. También puede detenerlo desde el smart watch.

Acerca de

Muestra el identificador del smart watch y la versión del software.